

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

スイッチ操作について


処置灯スイッチ(上面側スイッチ)	読書灯スイッチ(下面側スイッチ)
短押し: ON/OFF (100%点灯/消灯)	短押し: ON/OFF ※ラストメモリー機能付
	長押し: 100%~15%の範囲で調光

※読書灯点灯中に上面スイッチを押してONにすると処置灯モードになり、読書灯が操作できません。
読書灯モードにするには上面スイッチを押して処置灯をOFFにしてから下面スイッチを操作すると読書灯モードになります。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 壁付専用型です。垂直な壁以外には取付けないでください。取付けは必要十分な強度を持った場所に施工してください。

(使用上のご注意)
※調光器との併用はしないでください。

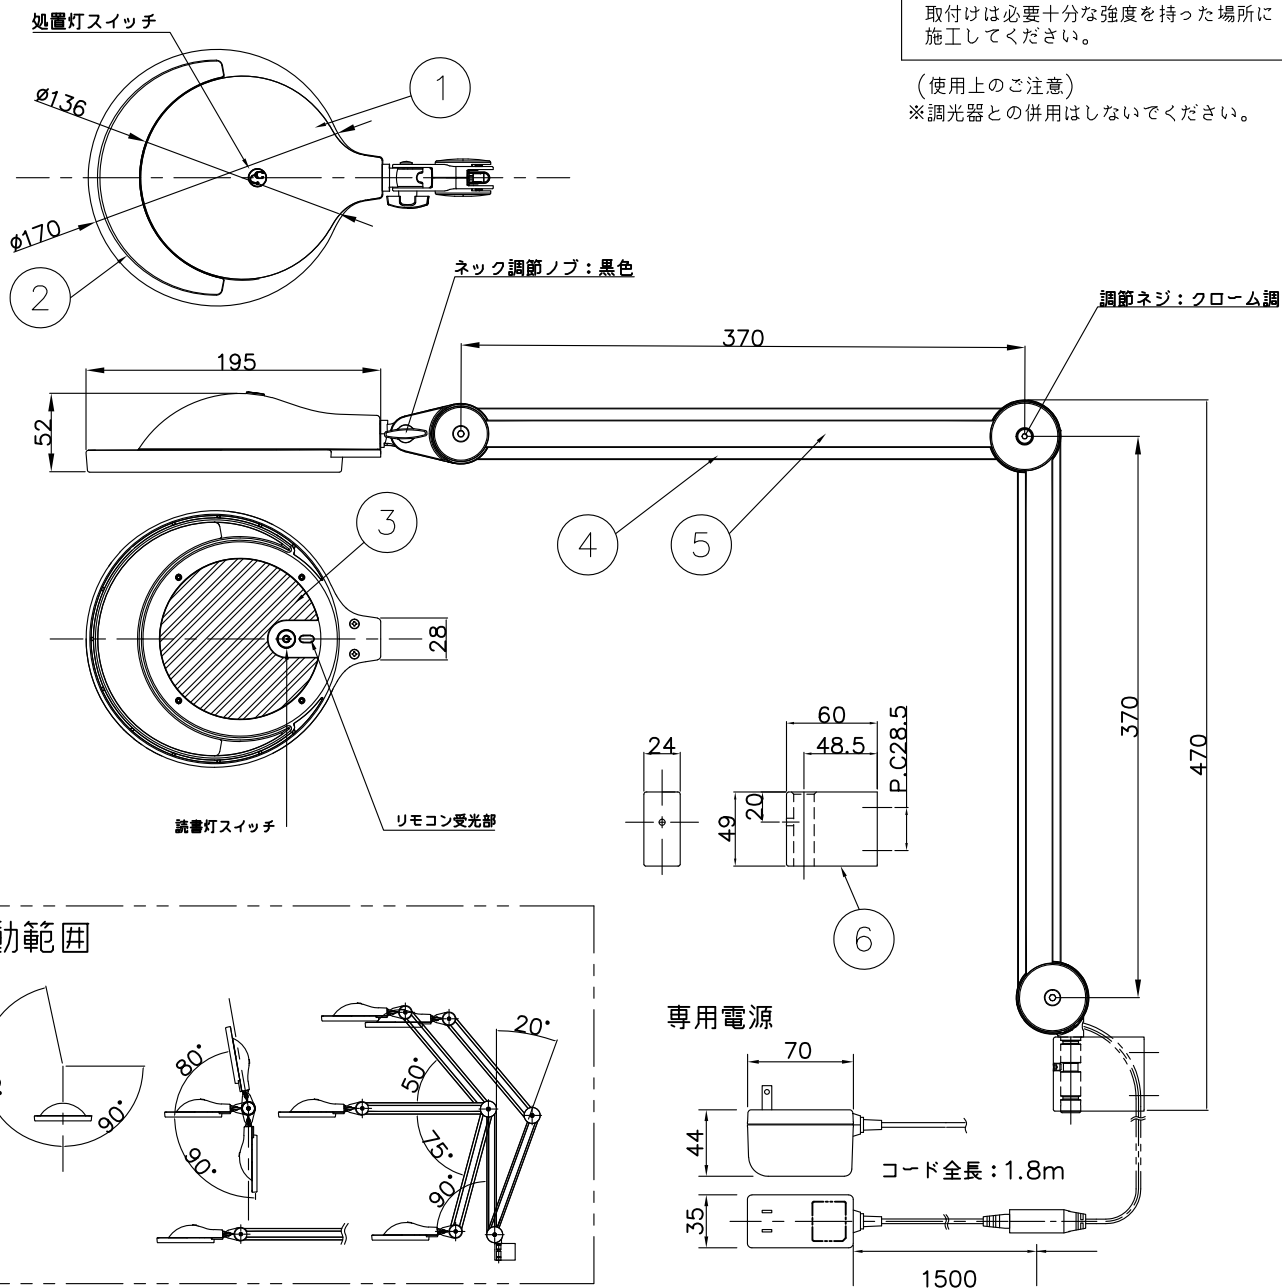

可動範囲

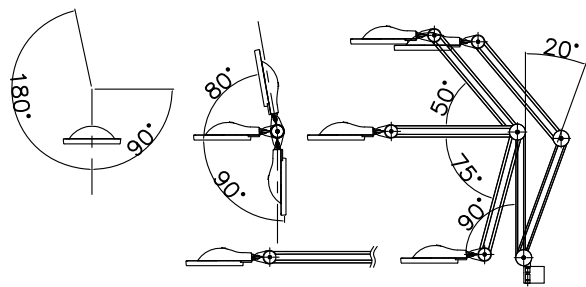

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
YBD-2175	電球色相当 (3000K)	95	100	50/60	0.06A	6.0	407	67.8

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	専用クランプ	ADC	1	白色塗装	壁付専用型	1.5 kg	福島	亀井	ランプ
5	アームカバー	ABS	2	白色					LED 6.0W×1
4	アームパイプ	鉄	4	白色塗装				品名	
3	拡散板	PC	1	乳白				YBD-2175	
2	ハンドル	ABS	1	白色				yamada	
1	シェード	ZnDC	1	白色塗装					