
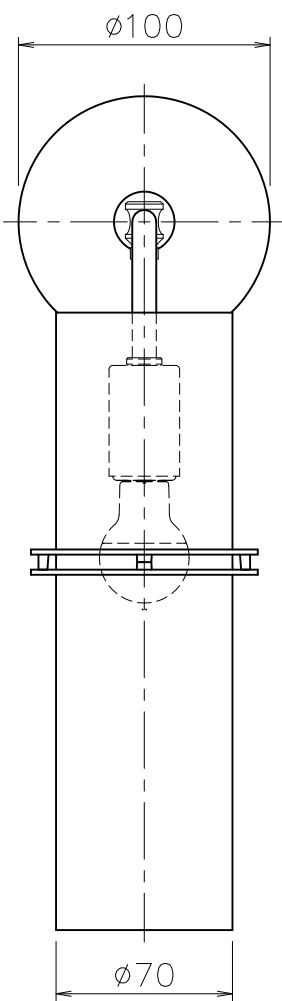


改良のため予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

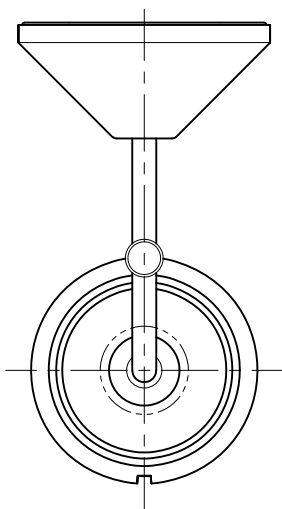


▲安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付け専用器具です。天井面には取付けないでください。過熱の原因となります。
- 横向きには取付けないでください。落下の原因となります。

＜施工時のご注意＞

- ガラス上面から天井までの距離が0.5m以上となる位置に取り付けてください。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：LDA4L-G-E17/R90 (No.292AL)

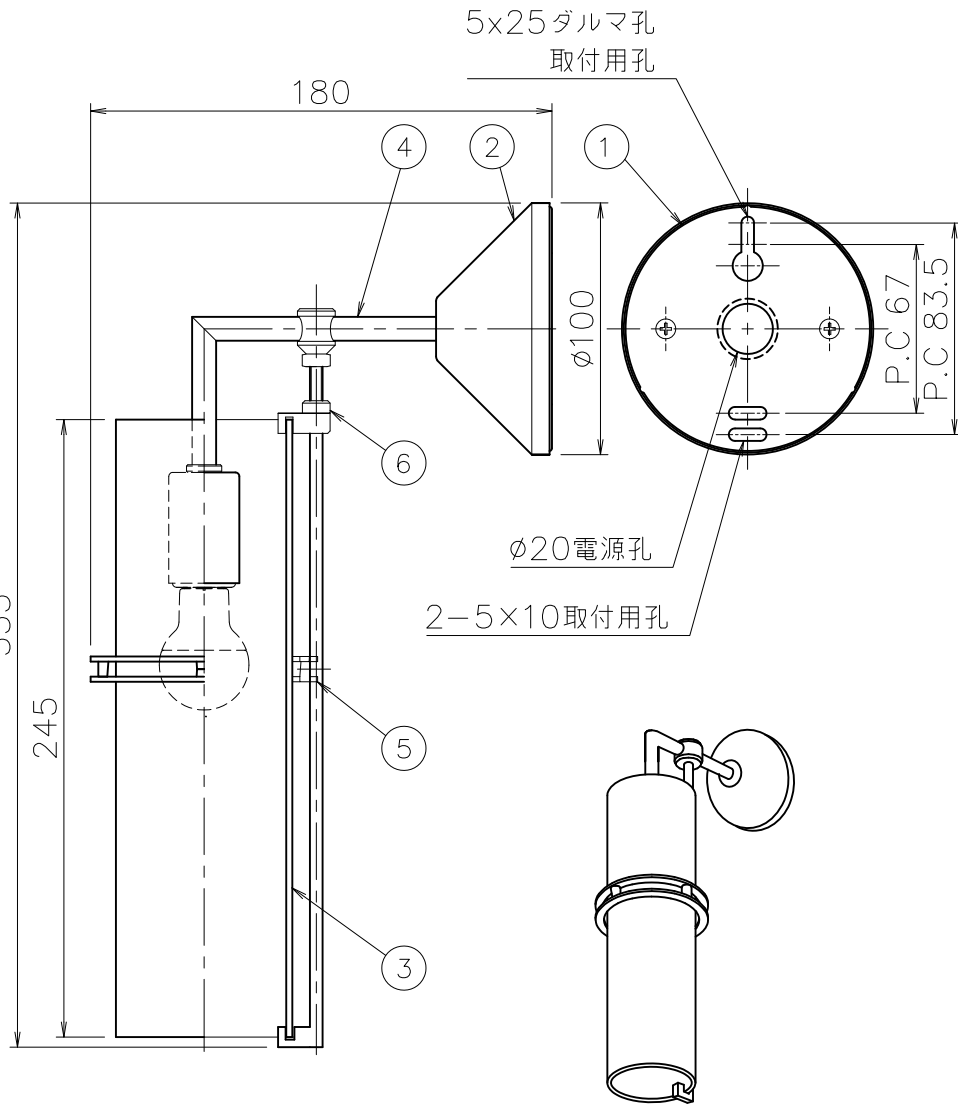

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
BD-2164-L	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.075	4.4	450	102.2

2022.07 ランプ仕様変更

部番	部品名	材質	数量	仕上	照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。			
7					特記			
6	ナット	BSBM	1	ラスティー塗装	器具重量	0.7Kg	件名	
5	リング	ZDC	1	ラスティー塗装			品名 E17 LED電球 4.4W (電球色) ×1灯	
4	アーム	STφ9.5	1	ラスティー塗装	検印		品番 BD-2164-L 壁付灯	
3	カバー	パイレックスガラス	1	外消し	製図			
2	フランジ	SPCt0.8	1	ラスティー塗装	福島	Aruga	yamada	
1	取付板	SPGt0.8	1	ユニクロ				