
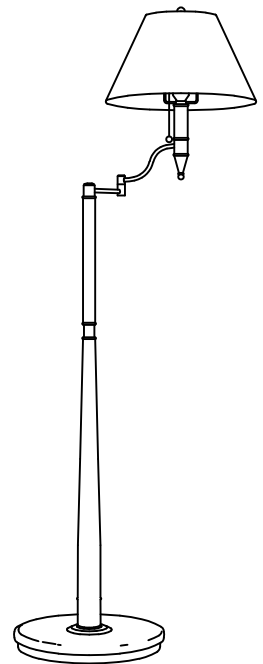


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関する御注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 不安定な場所には設置しないでください。転倒して火災や怪我の原因となります。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：No. 275D (LDA14L-G)
- 直射日光が長時間当たるような窓辺では使用しないでください。セードの変色の原因となります。

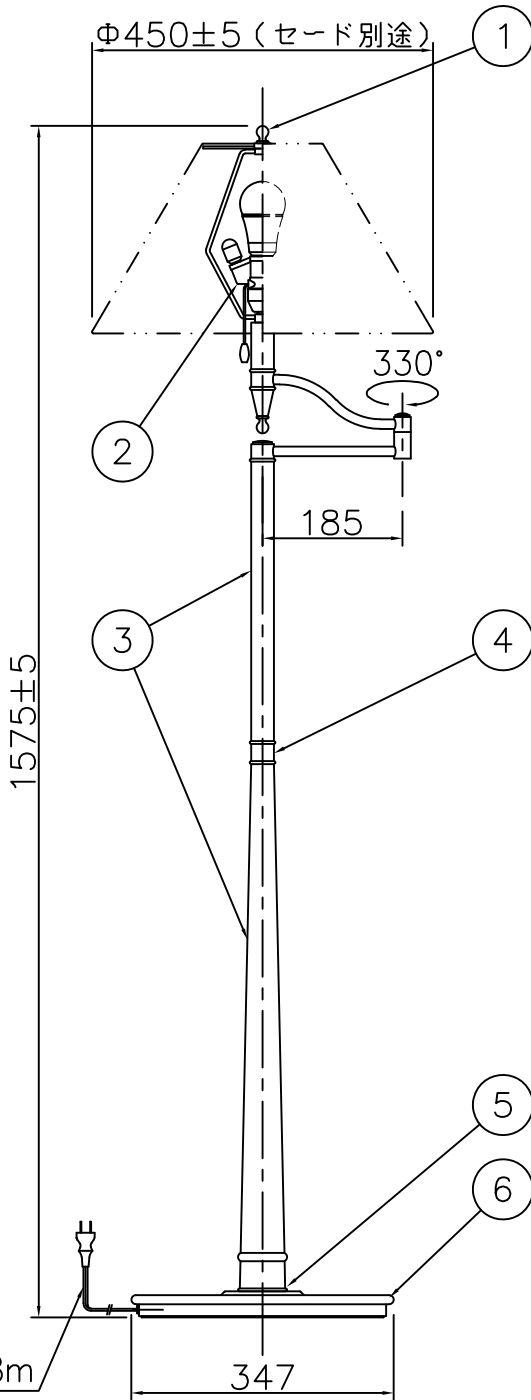

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	省エネルギー消費効率 (lm/W)
FD-4191-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.15	14.0	1367	97.6

対応セードは KF-4079 布 (スラブシャンタン地：プレーン)
 セード詳細は別紙A4承認図参照
 プルススイッチ仕様 14.0W→0.5W→0

R3.05 ランプ仕様変更

R1.12 光束値修正

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	検印	製図	件名
6	ベース	SPC	1	金色メッキヘアライン				ランプ
5	化粧リング		1	金色メッキ				器具質量
4	化粧金具	ST	1	金色メッキヘアライン	福島	片山		品名
3	化粧木部	ナラ材	1式	茶色仕上				FD-4191-L
2	ソケット		1	E26 プルススイッチ付	福島	片山		yamada
1	セード止めナット	BSBM	1	金色メッキ				