



# 屋外照明器具特性



品番	AE-4802		
光源	JDR 110V75WLN		
光束	0Lm	灯数	1
保守率	良 0.79	中 0.74	否 0.70

## 配光曲線

真光度

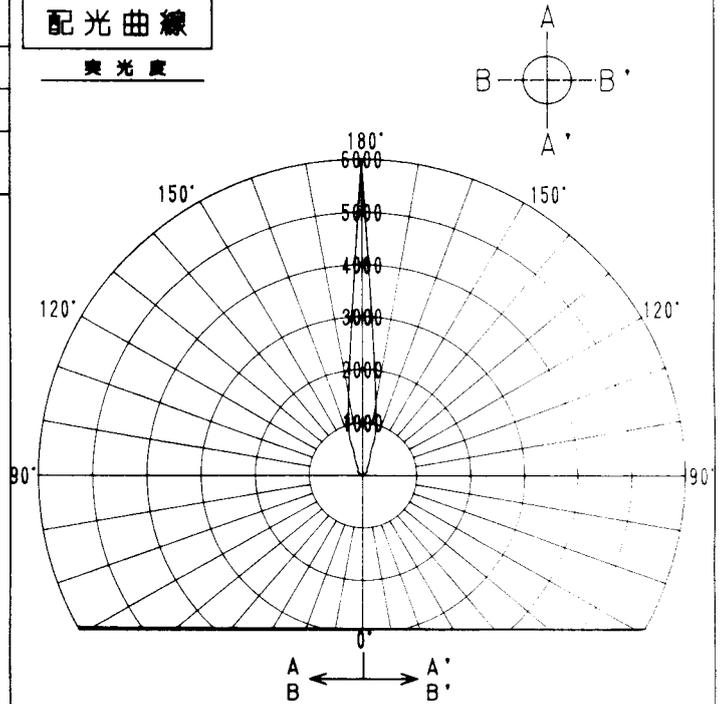


## 鉛直面照度分布

単位：L x

取付位置：壁面より0.5m


保守率：1.00

単灯データ

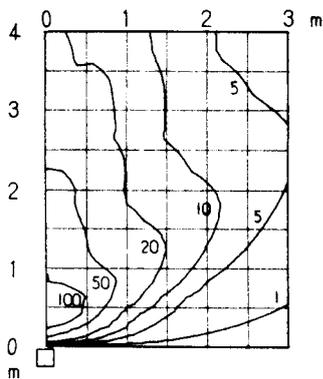

取付台数：5台

取付間隔：1.0m

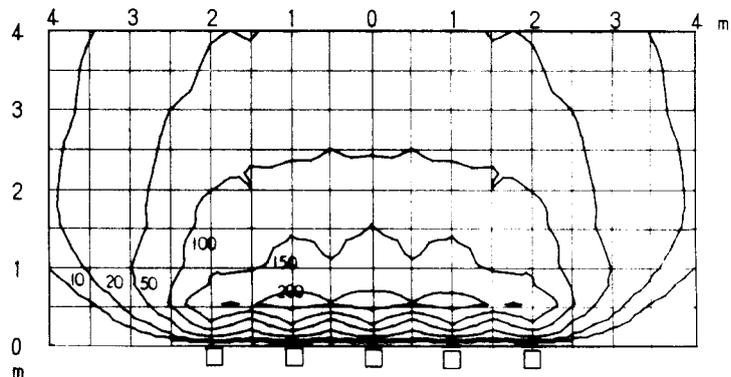


## 鉛直面照度分布

単位：L x

取付位置：壁面より1.0m


保守率：1.00

単灯データ

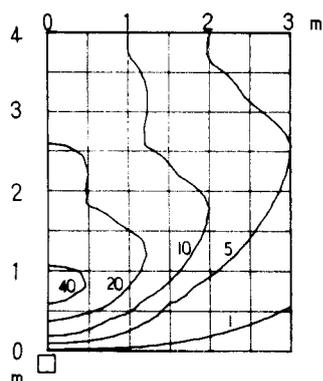

取付台数：5台

取付間隔：1.0m

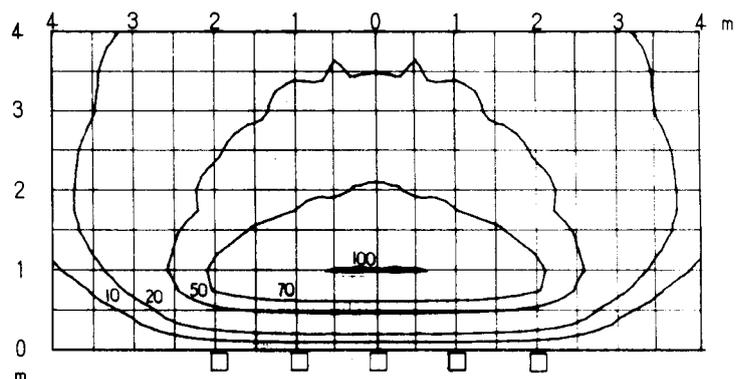



# 屋外照明器具特性



品番	AE-4802		
光源	JDR 110V75WLM		
光束	0Lm	灯数	1
保守率	良	中	否
	0.79	0.74	0.70

## 配光曲線

輿光度

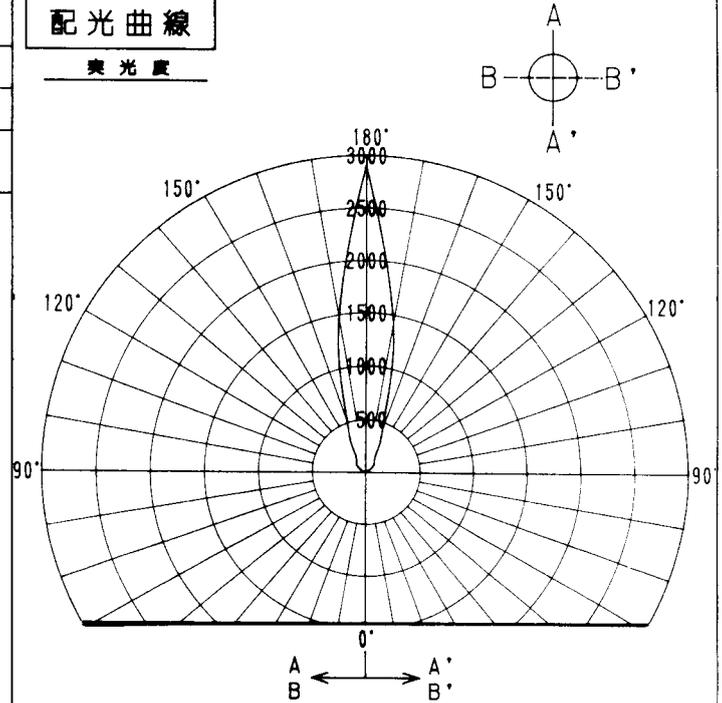


## 鉛直面照度分布

単位：Lx


取付位置：壁面より0.5m

保守率：1.00

単灯データ

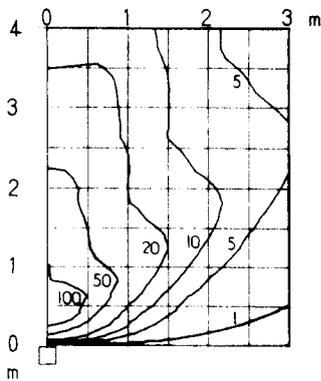

取付台数：5台  
取付間隔：1.0m

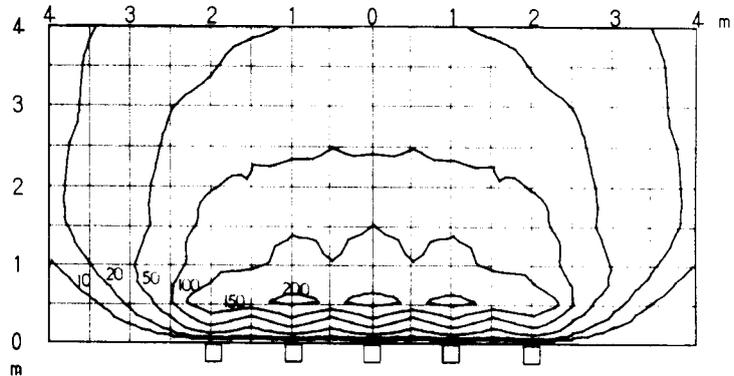


## 鉛直面照度分布

単位：Lx


取付位置：壁面より1.0m

保守率：1.00

単灯データ

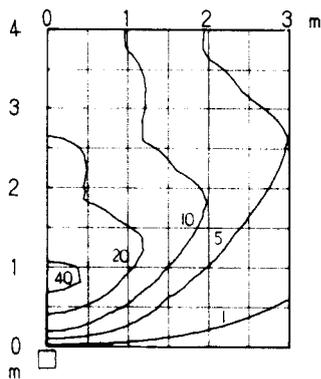

取付台数：5台  
取付間隔：1.0m

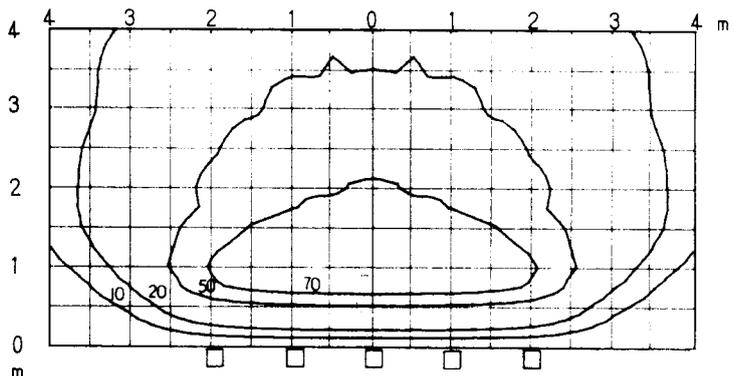



# 屋外照明器具特性



品番	AE-4802		
光源	JDR 110V75WLW		
光束	0Lm	灯数	1
保守率	良	中	否
	0.79	0.74	0.70

## 配光曲線

輿光度

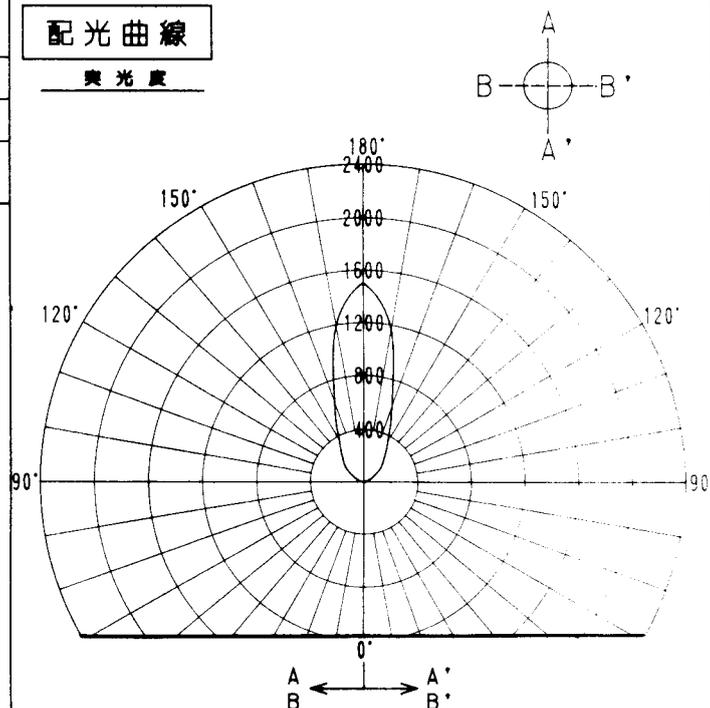


## 鉛直面照度分布


単位：L x

取付位置：壁面より0.5m  
保守率：1.00

単灯データ

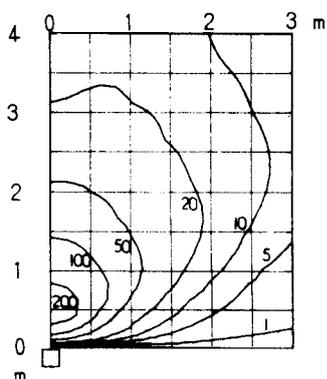

取付台数：5台  
取付間隔：1.0m

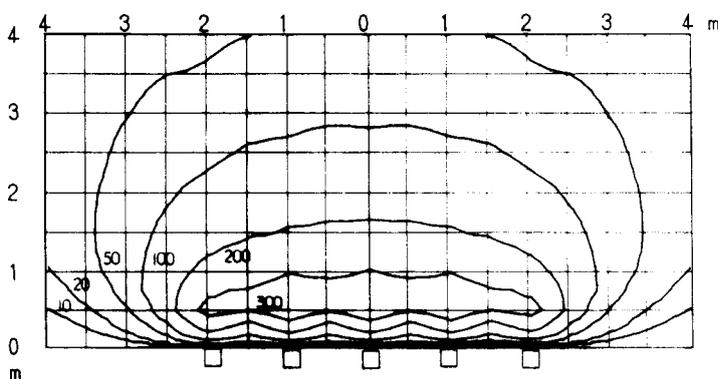


## 鉛直面照度分布

単位：L x

取付位置：壁面より1.0m  
保守率：1.00

単灯データ

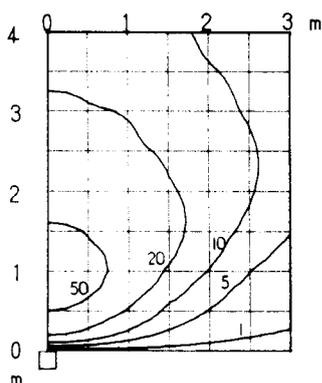

取付台数：5台  
取付間隔：1.0m

