


ウォールウォッシャー特性





品番	DF-2529		
光源	FHT42EX-L		
光束	3200Lm	灯数	1
保守率	良 0.74	中 0.70	否 0.62

配光曲線

cd/1000Lm



器具効率：44.2%

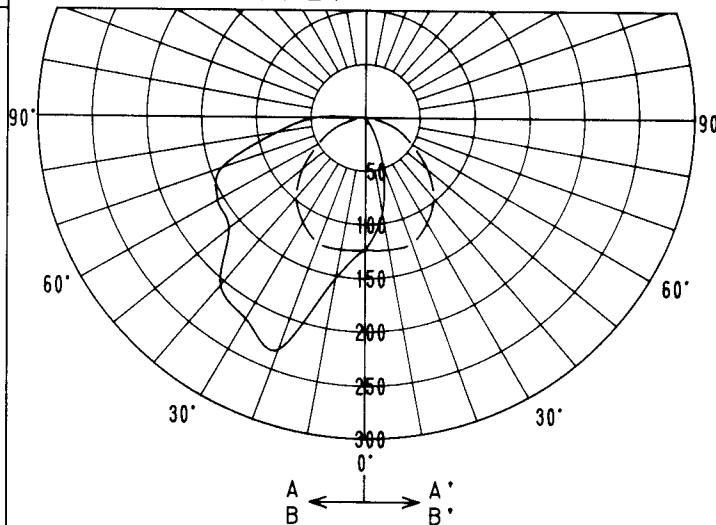

鉛直面照度分布

単位：Lx



取付位置：壁面より0.9m

保守率：1.00

取付台数：5台

取付間隔：0.9m

単灯データ

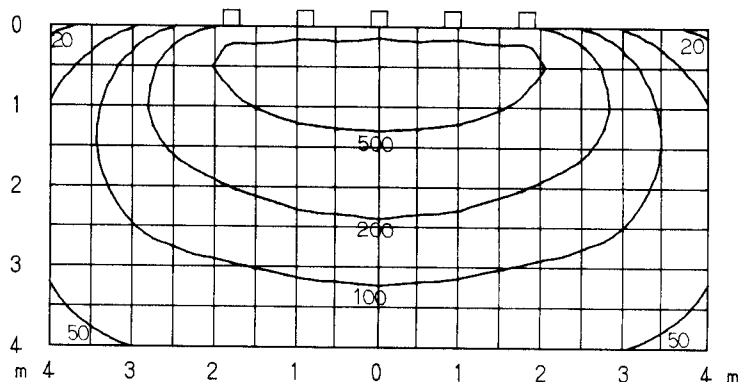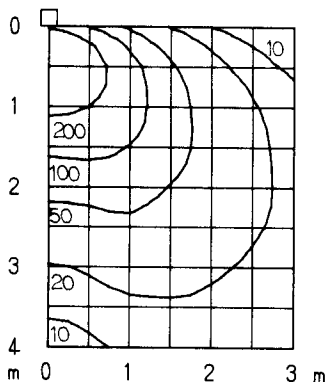

鉛直面照度分布

単位：Lx

取付位置：壁面より1.2m

保守率：1.00

取付台数：5台

取付間隔：1.2m

単灯データ

